

DÜNYADA TEK! BARUDAN Üçlü Kombine Nakış Makinesi

Kilit dikiş
Zig-Zag

Süzene

Pul Payet

Nakış

Daha Geniş
bobin ile daha
yüksek verim
(genişlik: 77mm, Çap: 66mm)




ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLER

- Süzene Kombine Makinesi Artık Pul Payet ile birlikte.
- 6 farklı renkte Tam Otomatik Renk Değişirme.
- Tam Otomatik Kesim Sistemi.
- 10 farklı seviyede Otomatik Süzene İğnesi Yüksekliği Kontrolü.
- Otomatik iğne Bar/Basınç Kontrolü.
- Otomatik iplik Gerilimi Serbest Bırakma Sistemi.
- İlmek ve Zincir dikişler arasında yüksek hızda geçiş.
- Zig-Zag
Zig-Zag genişliğini, her biri 1 mm.'lik aralıklar halinde 0 ile 15 mm. arasında değiştirebilirsiniz.

- Nipel vuruşu ayar mekanizması
Nipel vuruşu, dikilmekte olan malzemeye göre değiştirilebilir (Maksimum 10 mm.) Nipelin ölü noktası da, her biri 0,5 mm.'lik aralıklar halinde değiştirilebilir (Maksimum 5 mm.)
- Doğru nipel eksenini sürücüsü
Nipel şaft servo motoruyla desteklenen yüksek hızda doğru nakış özelliği.
- Yüksek hızda ve sessiz dikiş için özel tasarım
Elektromekanik sürücü ünitesiyle daha çok kontrol ve daha az gürültü.

Standart Özellikler

- Sektöre uygun sağlamlıkta yapı.
- Süper sessiz çalışma.
- İpliğin kaçmasını önleyen iplik kelepçeleri.
- Yerleşik 3.5" disket sürücü.
- Automat ile yüksek hızda network sistemi.
- 30 farklı desende 1.000.000 dikiş kapasitesi.
- En popüler nakış makinesi formatlarını okuyabilme ve hafızasında saklayabilme.
- Matris fonksiyonu ile tek bir deseni birden çok kere dikebilme.
- Başlangıç noktasına otomatik geri dönüş.
- Desendeki her tür dikişe dijital uyum.
- Otomatik iplik kopma dedektörü.
- Desenleri yukarı veya aşağı ölçeklendiren ve eksik dikişleri tamamlayan dikiş işleme özelliği.
- Hafif sarsıntıları programlayabilme.
- Dakikada 200 ile 1.000 dikiş arasında değişebilen dikiş hızı. Her bir tekli uygulamaya göre özel olarak ayarlanabilir.
- Çevre takibi, desenin düzgün şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını takip etmenizi sağlar.
- Desen öngörünüm.
- Masura sayacı, masuranın ne zaman değişmesi gerektiğini operatöre bildirir.
- Otomatik hız kontrolü, en verimli dikiş kalitesinin elde edilmesini sağlar.
- 1.600 dikiş düzeltme ve dikiş yedekleme özelliği.
- Bellekte saklanan tüm desenlerin yedekleme diskini, tek bir komutla kolayca yaratılabilir veya kullanılmak üzere yeniden yüklenebilir.
- Fonksiyon Listesi, tek bir ekranda renk sırasını kolayca ve hızla değiştirebilmenizi sağlar.
- 1.0 beygir gücüne sahip güçlü ana motor ile deri ve kalın şeritli kumaşlar gibi kalın kumaşlarda bile nakış yapabilirsiniz.
- Dahili batarya yedeği ve başlangıç noktası referansı ile elektrik kesilse bile çalışmanıza yeniden hızla ve kolayca başlayabilirsiniz.

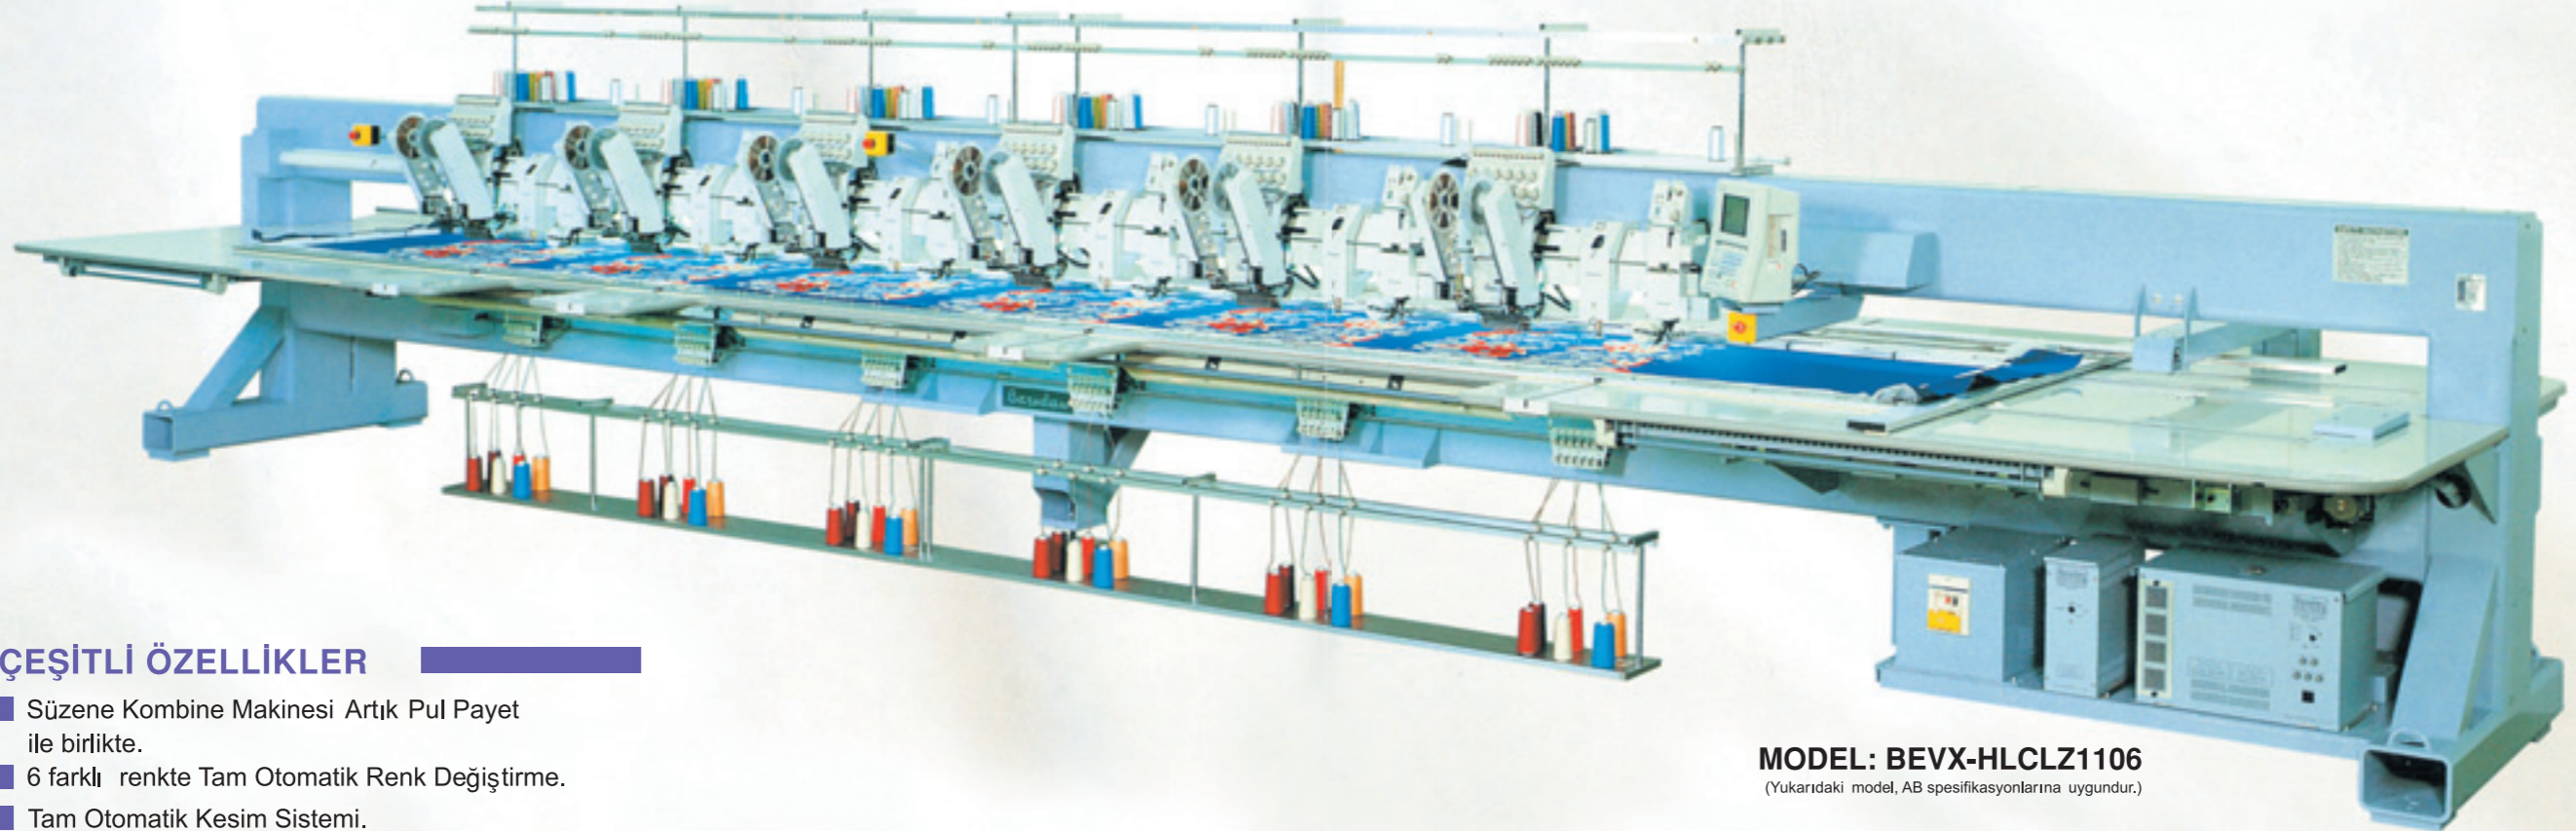

MODEL: BEVX-HLCLZ1106

(Yukarıdaki model, AB spesifikasyonlarına uygundur.)


- Nipel şaft pozisyonu, başlangıç noktasına döner
Lase pozisyonu, iplik pozisyonuna otomatik olarak dönerek iplik kopmalarında bile dikişi kolay bir hale getirir.
- Nipel otomatik boşaltma fonksiyonu
Dikiş sonunda iğne ve nipel yukarı kalktığından, kasnak veya malzeme de hızlı ve kolayca değiştirilir.
- Bant (kordon) kılavuzu ekleri
Çeşitli ekler için kolayca değiştirilen sistemler.

- Tekli kafa kontrolü fonksiyonu
Çift kafanın sol ve sağ dikişi arasında otomatik geçiş mümkündür.
- Otomatik dikiş seçimi mekanizması
Kordonlama, şeritleme, Zig-Zag ve standart nakışlar arasında Automat ile kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Değişik ekler
Benzersiz sistemimiz, ekleri kolayca ve hızla değiştirebilmenizi sağlar.
Zig-Zag, Kordon, Şerit, vb...

ÜÇLÜ KOMBİNASYON

- Zig-Zag
- Süzene
- Nakışı ve Pul Payet


Barudan

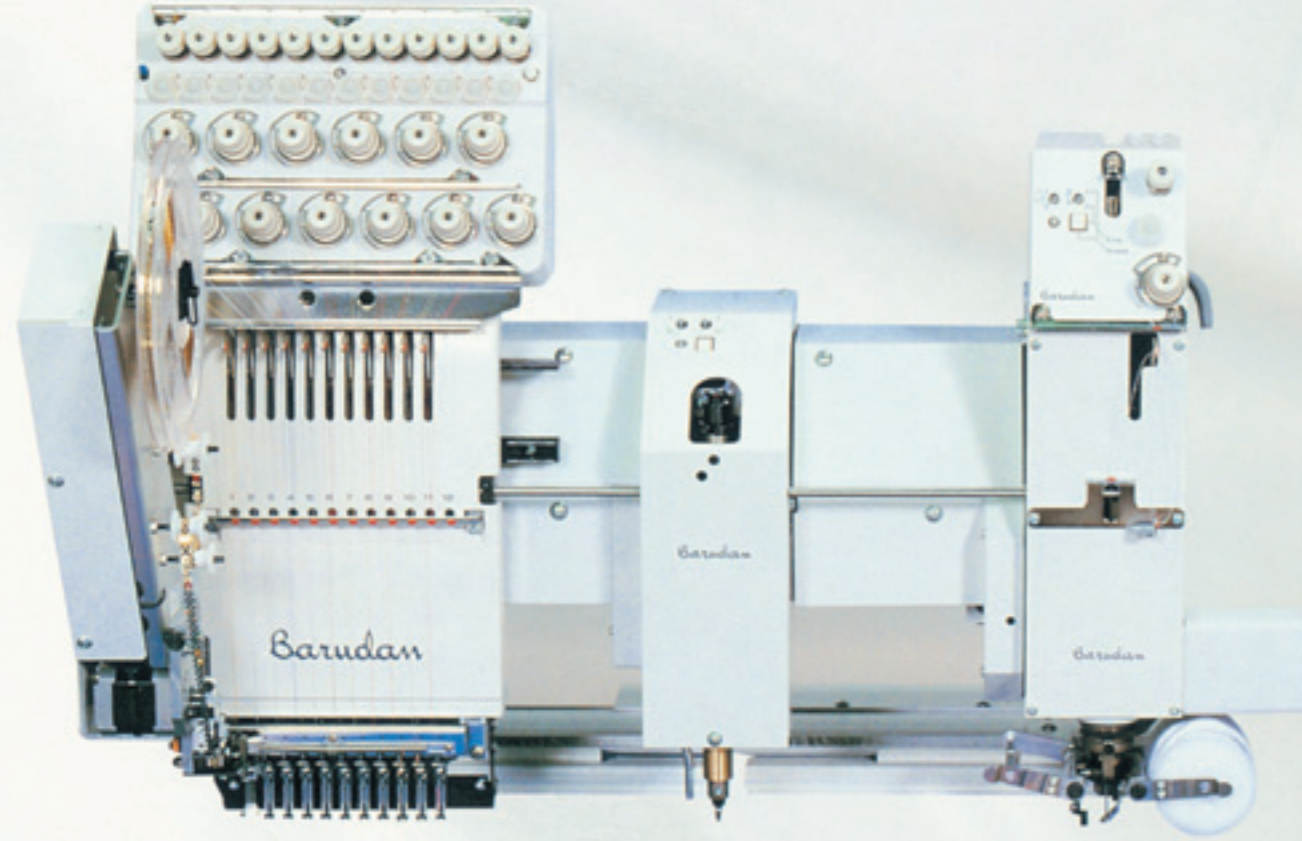

BEVS/VX-HLCLZ serisi


MAKİNE ÖZELLİKLERİ / TEMEL BOYUTLAR

MODEL	Nakış Alan (mm)	İğne Mesafesi (mm)	Nakış için Renk Sayısı	Süzene için Renk Sayısı	Dikiş Uzunluğu (mm)	Hız (devir/dakika)		Güç Kaynağı (V)	Güç Tüketimi (kW)	Boyutlar (mm)			
						Standart Nakış	Kilit Dikiş Nakış			U	G	Y	
BEVX-HLCLZ1101	800x850/850	850	11	6	0,1~12,7	200~1000	Süzene 200~650 Kilit Dikiş 200~900	1 φ 200~240V 3 φ 200~415V	1,5	4222	2160	1743	
BEVX-HLCLZ1104										2,5		6600	1735
BEVS-HLCLZ1106										2,8		8305	

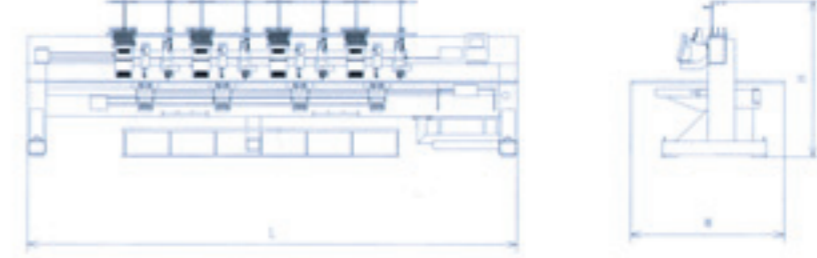

Not 1: Yukarıda belirtilen nakış alanı azami pantograf hareketine izin vermektedir. Kullanılan kasa, gerçek nakış alanı boyutunu sınırlandırabilir.


Not 2: Dikiş hızı aralığı, yukarıda belirtilmektedir. Gerçek dikiş hızı, nakış uygulamanıza, yani dikişin uzunluğu, kullanılan kumaş, vb. göre ayarlanmalıdır.

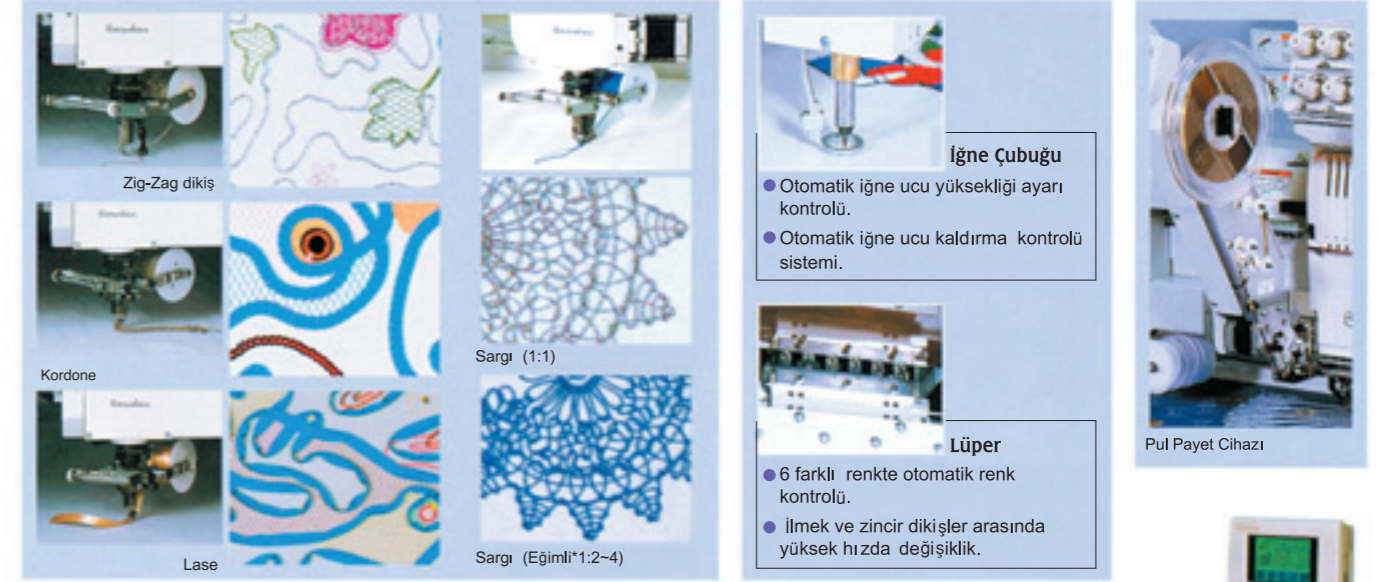

Opsiyonel Ağ Çizimleri

1. LEM Server Jr
Desenleri, makineye aktarır.
Makinenin çalışmasını takip eder.
2. LEM Server Pro
LEM Server Jr'ın özelliklerine sahiptir.
Bakım, üretim ve hata raporlarını oluşturur.

* Verilerden düzenlenen şemaları ve grafikleri çizmek ve düzenlemek için Microsoft Access gibi ayrı bir yazılım gereklidir.

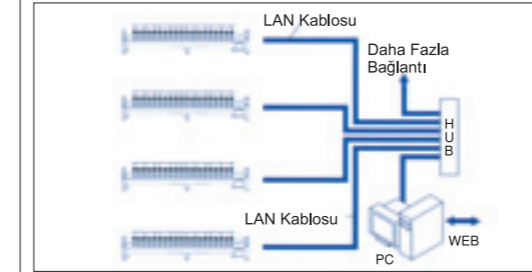

Sembollü Ekranla Kolay Kullanım

Kullanıcı dostu sistemle hatalar minimuma iner.

- Nakış ile süzene arasında geçiş.**
- İğne yüksekliği ayarı .**
- NETWORK**
Desenleri ve hat üzerindeki makinelerin çalışmasını kontrol eder.
- İPLİK TÜKETİMİ**
Tüketilen iplik miktarını gösterir.
- CF DOĞRUDAN SÜRÜCÜ**
Desenleri, belleğe yüklemeyen doğrudan CF kartından diğer.
- DESEN ÇİZGİSİ TAKİBİ**
Desenin her çerçevede doğru pozisyonda dikilip dikilmeyeceğini belirler.
- MAKARA SAYACI**
Dikiş sayısını takip eder ve makaranın ne zaman değişmesi gerektiğini bildirir.

Renkli Automt
16 bit renkli ekran, a? fonksiyonlu V Automt'a uygulanır.

- Zincir ve ilmek dikişler arasında geçiş.**
- İğne ucu yönü / ilmek yapıcı başlangıç noktası belirleme.**
- DESEN GÖRÜNTÜSÜ**
Desenleri ve hat üzerindeki makinelerin çalışmasını kontrol eder.
- DÖNDÜR/YANSIT**
Yansıtarak veya yansıtmayarak 1°'lik artışlarla 360°'ye kadar deseni döndürür.
- İPLİK KELEPÇESİ**
İplik aktarını daha da kolaylaştırmak için iplik kelepçelerini açar.
- İŞLEME**
Desendeki fonksiyonları ve renk değişikliklerini düzenler.
- CF GİRİŞ/ÇIKIŞ**
Desenleri Kompakt Taşınabilir Bellek'e / Bellek'den aktarır.

Barudan

BARUDAN CO. LTD.'in Japonya'daki ticari markasıdır.



Keresteciler Sitesi Sancak Sok. No:7
Merter 34169 İSTANBUL
Tel: (212) 504 80 12 (8 hat)-642 31 75 (7hat)
Faks: (212) 553 97 10
www.tetas.com.tr

