


IMB[®]
AUTO SEWING MACHINE

OTOMASYON GRUBU



GENEL KATALOĞU

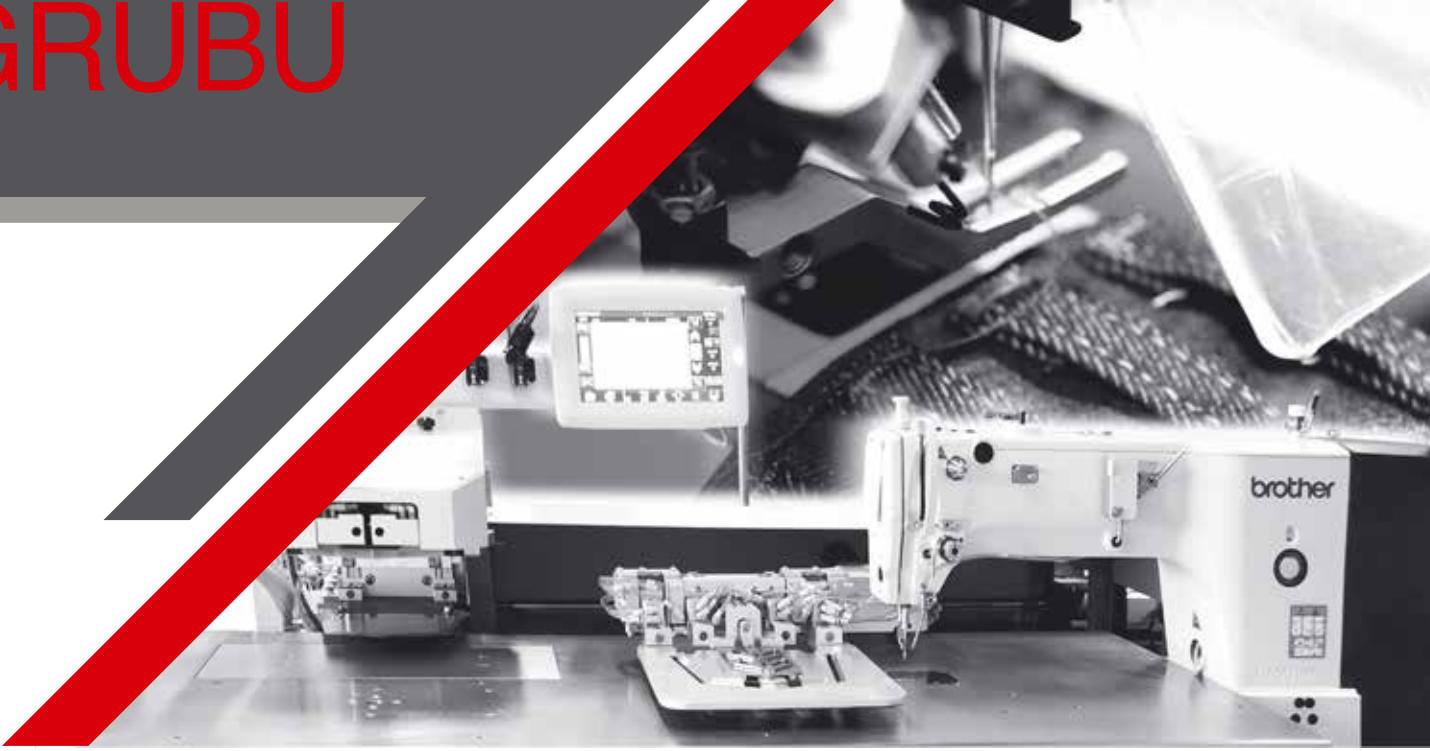

www.tetas.com.tr

KOT OTOMATLARI



MB1002F-BR-1-BAS311HN

TAM OTOMATİK TEK KAFA CEP TAKMA OTOMATI



VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN
AKILLI TELEFONUNUZ İLE
BARKODU OKUTUNUZ.



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ


- Ekstra yükleme ünitesine gerek duymadan dikiş kalıbı katlamadan alıp ,dikiş kafasına götürüp dikiş yapar. Üretimde verimliliğinizi artırır.
- Tek seferde katlama sistemi
- Otomatik katlama, Otomatik besleme, Otomatik dikiş, Otomatik İstifleme sistemleri mevcuttur.
- Çok çeşitli ebatlardaki ceplerin dikilmesine uygundur. Düz kenarlı, kavis, verevli cep
- Dekoratif dikiş seçeneği mevcuttur.
- Çift pim sistemi, (Küçük ve standar ceplerin dikimi için)
- 25x25cm lik geniş dikim alanı
- Hız :3000 devir/dakika
- Katlama ünitesi 5 piston kırımıdır, böylece mükemmel kenar kırımı elde edilir.
- Makine üzerinde ekstra Vakum ünitesi mevcuttur.
- Kullanıcı dostudur, hiçbir yardımcı veya vasıflı işçi gerektirmez.
- Hızlı cep kalıbı değiştirme sistemi ile zaman kaybınız minimum olur.
- İplik Kopma sensörü
- Panelden hızlı desen yapma sistemi. 999 program
- 7" Dokunmatik Renkli ekran
- 8 saatlik sürede Normal cep boyutu ile 1000 pantolon adedi.
- Brother Bas 311HN dikiş kafası kullanılmıştır.

Model	: MB1002F-BR-1-BAS311HN
Makina Kafası	: BROTHER BAS 311HN-05XT
Maksimum hız	: 3000 devir/dakika
İğne	: DPX17
Dikiş adım uzunluğu	: 0.05-12.7mm
Dikiş alanı	: 250mmx250mm
Çağanoz	: Yarım tur büyük Jumbo Çağanoz
İplik Kopma sensörü	: Mevcut
Motor	: Panasonic Servo Motor 700W
Güç	: 220V-240V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/20L/dakika
Net Ağırlık	: 545kg
Brüt Ağırlık	: 650kg
Makine ebatı	: 2000x1230x1560mm
Kasalama ebatı	: 2020x1320x1710mm
Üzerindeki sistemler	: Pedal, Elektronik İplik Tokatlama, Ekose çizgi ayar

KULLANIM ALANI




Cep Takma



Dekoratif Dikiş



Pens ve Pileler



Kapak Dikiş



VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN AKILLI
TELEFONUNUZ İLE BARKODU OKUTUNUZ.

MB6004B-IM-254

TAM OTOMATİK KÖPRÜ OTOMATI



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Otomatik Köprü Yükleme,kesme ve dikme sistemi.
- Çift iğne kilit dikiş,büyük mekik,otomatik iplik kesme,hava üfleme, tokatlama, ayak kaldırma sistemi.
- Ekrandan tasarım özelliği(Ayak ve gezdirici plaka değişmek kaydıyla)
- 7" LCD Dokunmatik ekran
- Yükseklik ayarlı tabla
- Köprü bollandırma sistemi
- Bitmiş köprü uzunluğu 48-78mm arasında
- Maksimum hız 3000 devir/dakika.(Tavsiye edilen çalışma hızı 2500 devir/dakika)
- 1.2 saniye dikiş süresi(28 adımda):9 saat 1700 köprü .
- Önden köprü beslemeli
- 26-36-42 veya panelden kullanıcı tarafından istenilen vuruş programı yapılabilir.
- X-Y yönünde step motor kontrollü
- Ek yeri sensörü
- Sensör kontrollü sürücü sistemi
- Direct drive motor

Model	: MB6004B-IM-254
Makina Kafası	: IMB
Mode	: MB1002F-BR-1-BAS311HN
Maksimum hız	: 3000 devir/dakika(Tavsiye edilen 2500 devir/dakika)
Punteriz genişliği	: 1"-3.2mm(hassasiyet ayarı 0.1mm)
Punteriz uzunluğu	: 7-22mm(hassasiyet ayarı 0.1mm)
İğne aralığı	: 40mm-70mm
Ayak kalkma yüksekliği	: 21mm
İğne mili hareketi	: 45.7mm
İğne	: DPX17
Çağanoz	: Büyük çağanoz
İplik Kopma sensörü	: Mevcut
Motor	: 550W
Güç	: 220V-240V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/20L/dakika
Brüt Ağırlık	: 287kg
Makine ebatı	: 1200x800x1450mm
Kasalama ebatı	: 1300x950x1500mm



MB1003B-BR-BAS326H

PROGRAMLANABİLİR J DİKİŞ OTOMATI




VİDEYU SEYRETMK İÇİN AKILLI
TELEFONUNUZ İLE BARKODU OKUTUNUZ.



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Orijinal Brother Nexio yazılım programı.
- 500.000 dikiş ve 512 program hafızası
- Dekoratif Cep nakış dikişi (220mmx100mm Çalışma alanı)
- 7" Dokunmatik renkli Ekran ile tasarım yapma.
- Otomatik panel yükleme ve istifleme sistemi
- Otomatik kumaş yükleme sistemi
- Vasıfsız elemanın kullanımına uygun tasarım.
- Elektronik Tansiyon
- X-Y Step motor kontrolü
- Masura iplik sayıcı
- Panelden hız ayarı
- Etiket programı
- Yavaş dikişe başlama
- Otomatik İplik kesme
- 8 saatte 2800 adet pantolon(Operatöre bağlı olarak değişebilir)

Model	: MB1003B-BR-1-BAS326H
Makina Kafası	: BROTHER BAS311HN-05A
Maksimum hız	: 3000 devir/dakika
İğne	: DPX17
Dikiş adım uzunluğu	: 0.05-12.7mm
Dikiş alanı	: 220x100mm
Çağanoz	: Yarım tur büyük çağanoz
İplik Kopma sensörü	: Mevcut
Motor	: Panasonic AC servo 550W
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/20L/dakika
Net Ağırlık	: 237kg
Brüt Ağırlık	: 337kg
Makine ebatı	: 1500x1400x1300mm
Kasalama ebatı	: 1530x1430x1440mm





VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN
AKILLI TELEFONUNUZ İLE
BARKODU OKUTUNUZ.

MB1006A-IM-342

TAM OTOMATİK BURUNLU ESKİTME/TAMİR OTOMATI



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Burunlu yatağı sayesinde bitmiş ürünler üzerine desen işleme,eskitleme ve yama operasyonlarını yapabilir.
- Vasıfsız elemanın kullanımına uygun tasarım
- X yönünde 15cm,10cm,8cm Y yönünde 10cm dikiş alanı.
- Verimliliği artıran iplik kesme sistemi
- Maksimum hız 2700 devir/dakika
- Ayak kalkma yüksekliği 22mm
- Elektronik İplik tansiyonu
- İğne mili hareketi :51mm
- Otomatik olarak bir seferde maksimum 15 adım hareket edebilir.

Model	: MB1006A-IM-342G
Makina Kafası	: IMB
Maksimum hız	: 2700 devir/dakika
İğne	: DPX17
Dikiş adım uzunluğu	: 0.05-12.7mm
Dikiş alanı	: 100x100mm
Çağanoz	: Yarım tur büyük çağanoz
İplik Kopma sensörü	: Mevcut
Motor	: 550W
Güç	: 220V-240V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/5L/dakika
Net Ağırlık	: 165kg
Brüt Ağırlık	: 204kg
Makine ebatı	: 1050x1250x1300mm
Kasalama ebatı	: 1070x1260x1310mm



MB2001B-BR-T8720C-005

TAM OTOMATİK CEP AĞZI KIVIRMA OTOMATI –KİLİT DİKİŞ




VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN AKILLI
TELEFONUNUZ İLE BARKODU OKUTUNUZ.



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Özel transportlu besleme sistemi
- İplik kesme
- Step motorlu arka çekirme
- Bozuk para cebinin kıvrılmasına uygun istifleme sistemi
- İnceden kalın çok çeşitli kumaşlarda çalışabilme
- İplik kopma sensörü
- Vasıfsız operatörün kullanımına uygundur.
- Bitmiş ürün sayacı
- 1 saatte 2000adet cep /1000 adet pantolon 2 cepli
- Kolay bakım ve kurulum
- Mitsubishi Kontrol sistemi

Model	: MB2001B-BR-T8720C-005
Makina Kafası	: BROTHER T8720
Maksimum hız	: 3000 devir/dakika
Dikiş adım uzunluğu	: 0.05-12.7mm
İğne aralığı	: 1/4"(6,4mm)
Opsiyonel iğne aralıkları	: 3/16(4,8mm)-5/16(7,9mm)-3/8(9,6mm)-1/2(12,7mm) vb
İğne	: TVX7
Kontrol sistemi	: IMB Mitsubishi
Güç	: 220V,50/60HZ
Net Ağırlık	: 190kg
Brüt Ağırlık	: 240kg
Makine ebatı	: 1300x900x1240mm

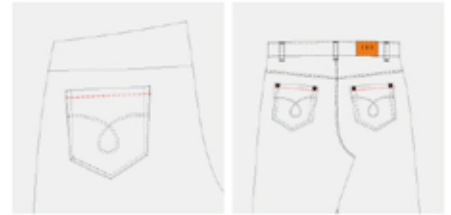



VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN
AKILLI TELEFONUNUZ İLE
BARKODU OKUTUNUZ.

MB3003A-PS-MX5204



SÜLFİLE OTOMATI



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Vasıfsız elemanın kullanımına uygundur.
- Mikro Yağlama özellikli (P)Pegasus MX5204 dikiş makine kafası.
- Programlanabilen kenar dikim mükemmelliğini sağlayan havalı kenar kontrol ünitesi
- Dikiş Başlarında ve Sonlarında İp Kesme ve Emme Özelliği
- Uzun panellerinin sülfile dikişine uygun tabla sistemi ve ayarlanabilen ayak sistemi.
- Programlanabilen kumaş tutma çubuğu.
- Otomatik ayarlanabilen toz emici.
- Masa üstü hava üfleme sistemi.
- Havalı istifleyici
- Kumaşın kolayca beslenmesini sağlayan tabla üstü Hava Üfleme sistemi
- Tüm kenarları sıralı/Döngü çalışma sistemi
- Dikiş başlangıcında ve sonunda , Fotoselli Otomatik Başlama.
- Dokunmatik ekran
- Ho-hsing 550W D.Drive servo motor.
- 8 saatte 650-700 adet pantolon.

Model	: MB3003A-PS-MX5204
Makina Kafası	: PEGASUS MX5204(P)-22Z5/2B-5
Maksimum hız	: 7000 devir/dakika
İğne	: DCX1
Dikiş adım uzunluğu	: Yok
İplik kopma sensörü	: yok
Motor	: DC Motor 400W
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/3L/dakika
Net Ağırlık	: 95kg
Brüt Ağırlık	: 191kg
Makine ebatı	: 1850x950x1350mm
Kasalama ebatı	: 1870x970x1490mm

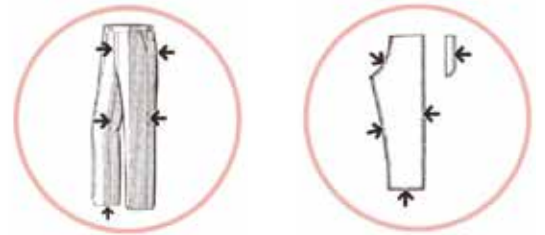

MB3005B-PS-MX3216

KISA YANÇATMA OTOMATI



VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN
AKILLI TELEFONUNUZ İLE
BARKODU OKUTUNUZ.



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Vasıfsız elemanın kullanımına uygundur.
- Mikro Yağlama özellikli (P)Pegasus MX3216 dikiş makine kafası.
- Kenar dikim mükemmelliğini sağlayan havalı kenar kontrol ünitesi
- Dikiş Başlarında ve Sonlarında İp Kesme ve Emme Özelliği
- Önden çalışma olanağı sağlayan Kısa Tabla.Yükseklik ayarlanabilen Şase yapısı.
- Panelden Alt ve Üst Molaları İstenen Bölgede vermeyi sağlayan program
- Kumaşın kolayca beslenmesini sağlayan tabla üstü Hava Üfleme sistemi
- Tüm kenarları sıralı/Döngü çalışma sistemi
- Dikiş başlangıcında , Fotoselli Otomatik Başlama veya Pedal Kontrollü Çalışabilme
- Dokunmatik ekran
- Ho-hsing 550W D.Drive servo motor.
- 8 saate 1600 yan kenar veya bacak arası

Model	: MB3005B-MX3216
Makina Kafası	: PEGASUS MX3216(P)-03/333
Maksimum hız	: 6000 devir/dakika
İğne	: DCX1
Dikiş Adım uzunluğu:	5mm
İplik kopma sensörü:	yok
Motor	: DC Motor 550W
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/5L/dakika
Net Ağırlık	: 95kg
Brüt Ağırlık	: 191kg
Makine ebatı	: 1190x780x1330mm
Kasalama ebatı	: 1870x970x1490mm





VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN AKILLI
TELEFONUNUZ İLE BARKODU OKUTUNUZ.

MB5003CA-IM

KİLİT DİKİŞ/ZİNCİR DİKİŞ KOT PAÇASI KIVIRMA



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Basitçe değiştirilebilen Kilit dikiş/zincir dikiş kiti
- Ayarlanabilir paça kıvrırma genişliği
- Sökülmeyi engelleyen dikiş sıkılaştırma aparat
- İplik kesme
- İnceden kalına çok çeşitli kumaşlarda mükemmel dikiş kalitesi
- Maksimum hız:6000devir/dakika
- Çocuk giyim dikişleri için 24mm çevresi olan ekstra küçük burun.
- Üst çekici ile birlikte, alt besleme sistemi çok kalın jeans kumaşlarının ek ve katlanmış yerlerin den rahatlıkla geçebilir.
- Paça kıvrırma aparatı ile, kıvrırma genişliği 8 mm ile 30 mm arasında, maksimum 42`mm ye kadar ayarlanabilir.
- Ortalama 8 iş saatinde 1,300 adet pantolon üretilebilir.
- 1 dakikadan daha az sürede yapılabilen dikiş adım ayarı.
- Büyük çağanoz.

Model	: MB5003CA-IM
Makina Kafası	: IMB
Maksimum hız	: 6000 devir/dakika
İğne	: DVX57
Dikiş adım uzunluğu	: 4mm
Burun çevresi	: 24mm
Çağanoz	: Yarım tur büyük Jumbo Çağanoz
İplik Kopma sensörü	: yok
Motor	: DC Motor 600W
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/5L/dakika
Net Ağırlık	: 146kg
Brüt Ağırlık	: 200kg
Makine ebatı	: 950x560x1130mm
Kasalama ebatı	: 1220x800x1170mm



GÖMLEK OTOMATLARI





VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN AKILLI
TELEFONUNUZ İLE BARKODU OKUTUNUZ.

MB1002B-S7300A-303P

TAM OTOMATİK GÖMLEK/TİŞÖRT CEBİ TAKMA OTOMATI



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Ekstra yükleme ünitesine gerek duymadan dikiş kalıbı katlamadan alıp ,dikiş kafasına götürüp dikiş yaptırır.Üretimde verimliliğinizi artırır.
- Tek seferde katlama sistemi
- Otomatik katlama,Otomatik besleme,Otomatik dikiş,Otomatik İstifleme sistemleri mevcuttur.
- Dik ,kavisli ve yatay açılarda ceplerin dikimi için uygundur.
- Vasıfsız operatörün kullanımına uygundur.
- 7" Dokunmatik ekran.Panelden tasarım yapabilmek imkanı.
- Otomatik kalıp değiştirme sistemi
- İplik kopma sensörü
- X-Y yönünde servo motor ile besleme
- Maksimum dikiş hızı : 3000 rpm
- Standart cep ile saatte 110-130 adet 2mm kumaş kalınlığında ,Operatöre ve dikilen kumaşa göre farklılık gösterebilir)
- Dikiş alanı : 200mmx200mm (Standart) Genişlik min 72mm /Uzunluk 78mm

Model	: MB1002B-1-S7300A-303P
Makina Kafası	: BROTHER S7300A-303P
Maksimum hız	: 3000 devir/dakika
İğne	: DBX1
Dikiş alanı	: 200mmx200mm(Standart) Genişlik Min:72mm/Uzunluk 78mm
İplik Kopma sensörü	: Mevcut
Dikiş adım uzunluğu	: 0.05-12.7mm
Motor	: Panasonic Servo Motor 750W
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/10L/dakika
Net Ağırlık	: 395kg
Brüt Ağırlık	: 492kg
Kasalama ebatı	: 1670x1270x1530mm
Makine ebatı	: 1650x1250x1400mm



MB5009A-BR-S7300A-303P

TAM OTOMATİK GÖMLEK KOL AĞZI PATLET OTOMATI



VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN
AKILLI TELEFONUNUZ İLE
BARKODU OKUTUNUZ.



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Klasik dikim yöntemlerine göre verimliliğinizi 5 kat artırır.
- Gömleğin sol ve sağ kol ağzı patletlerinin dikimine uygundur.
- 7" Dokunmatik ekran ile ekrandan desen yapabılme özelliği
- Vasıfsız elemanın rahatça kullanımına uygundur.
- Patlet kırma sistemi mevcuttur.
- Patlet ölçüleri X: ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ Y:200MM
- 170mm patlet uzunluğunda saatte 90-110 adet.(1 döngü 21sn)
- Masura sayıcı
- İplik kopma sensörü
- İstifleme
- İplik kesme sistemi

Model	: MB5009A-BR-S7300A-303P
Makina Kafası	: BROTHER S7300A-303P
Maksimum hız	: 2500 devir/dakika
İğne	: DBX1
Dikiş adım uzunluğu	: 0.1-6 mm
Dikiş alanı	: X: ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ Y:200MM
İplik Kopma sensörü	: Mevcut
Motor	: Panasonic AC Servo Motor 1KW
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/10L/dakika
Net Ağırlık	: 367kg
Brüt Ağırlık	: 280kg
Kasalama ebatı	: 1350x1250x1400mm
Makine ebatı	: 1330x1230x1390mm





VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN
AKILLI TELEFONUNUZ İLE
BARKODU OKUTUNUZ.

MB6003A-JK-LBH1790AS

PROGRAMLANABİLİR İLİK OTOMATI




FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Otomatik yükleme,besleme,istifleme sistemi
- Kumaş yükleme mekanizması
- 1 operatör 2 makineyi idare ederek 2150-2420 adet saatte ilik açabilir.(8 saat)
- 1 operatör 3 makineyi idare ederek 3220-3680 adet saatte ilik açabilir.(8 saat)
- 6 ilikli bir gömleği 29 sn'de tamamlayabilme(23 sn dikim operasyonu ,6sn gömleği yerleştirme)
- İlik dikiş yönü değiştirme
- 0.5mm hassasiyetle ard arda ilik dikebilme
- Maksimum hız 4200 devir/dakika
- 21 farklı Program hafızası
- İlik dikiş sayısı : 1-20
- iki ilik arası mesafe 0-610mm
- Toplam ilik açılacak mesafe :610mm
- Üst kısım ile ilk ilik arası mesafe:140mm
- Kenar ile ilik arasındaki mesafe:7-21mm
- Dikilecek ürünün genişliği :220-420mm
- Dikilecek ürünün uzunluğu :400-880mm

Model	: MB1002F-BR-1-BAS311HN
Makina Kafası	: JUKİ LBH1790AS
Maksimum hız	: 4200 devir/dakika
İlik uzunluğu	: ≤25mm
İlik bıçak boyu	: 6.4-19.1(1/4-3/4)mm
Ayak kalkma yüksekliği	: ≤14mm
İğne	: DPX5
İlikler arası mesafe	: ≤610mm
Kenar ile ilik arasındaki mesafe	: 7-21mm
Toplam ilik açılacak mesafe	: 610mm
Üst kısım ile ilk ilik arası mesafe	: 140mm
Dikilecek ürünün genişliği	: 220-420mm
Dikilecek ürünün uzunluğu	: 400-880mm
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/10L/dakika
Net Ağırlık	: 353kg
Brüt Ağırlık	: 483kg
Makine ebatı	: 2165x1000x1450mm
Kasalama ebatı	: 2170x1030x1570mm

A	İki ilik arası mesafe	0-610mm (0.1mm)
B	Toplam ilik uzunluğu	610mm
C	Üst parça ile ilk ilik arası mesafe	140mm
D	Kenardan ilige olan mesafe	7-21mm
E	Panel genişliği	220-420mm
F	Panel uzunluğu	400-880mm



MB6002B-IM

TAM OTOMATİK KOVALI DÜĞME BESLEME SİSTEMİ



VIDEOYU SEYRETMEK İÇİN
AKILLI TELEFONUNUZ İLE
BARKODU OKUTUNUZ.



FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- Otomatik düğme besleme sistemi
- Manuel ve Otomatik besleme seçeneği
- Dokuma ve örme kumaşlara uygundur. Gömlek patleti, manşet ve yakaya düğme takmaya uygundur.
- 6 düğmeli 1500 adet gömlek yapabilir/8 saatte
- 1 düğmeyi 0.4 saniyede besler.

Model	: MB6002B-IM
Makina Kafası	: ZOJE, JUKİ, BROTHER KAFALARA UYGUNDUR
Düğme Besleme sistemi	: Titreşimli
Düğme Besleme	: Kovalı
Düğme besleme hızı	: 0.4 saniyede 1 düğme
Uygulamalar	: Yuvarlak düğme (4 delikli ve 2 delikli) Opsiyone 3 ve 5 delikli/düğme yarı çapı : Ø9- Ø20
Sürüş modu	: Silidir ve Motor
Motor	: 400W
Güç	: 220V
Hava Tüketimi	: 0.5MPa/10L/dakika
Makine ile Net Ağırlık	: 153kg
Makine ile Brüt Ağırlık	: 194kg
Makine ebatı	: 1100x 750x1300mm
Kasalama ebatı	: 1300x750x1350mm





www.tetas.com.tr

Online Sipariş

@-tetas
www.e-tetas.com

MERKEZ	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 91 00	Fax: 0212 381 63 83
Hadımköy Mağaza	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 99 53-54	Fax: 0212 381 63 83
Hadımköy (Teknik Servis)	: Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL	Tel: 0212 866 95 00	Fax: 0212 381 63 83
Bayrampaşa Şubesi	: Maltepe Cad. Nebati Triko İş Merkezi No: 46-48 C Bayrampaşa/ İSTANBUL	Tel: 0212 501 88 68	Fax: 0212 501 88 64
Merter Şubesi	: Keresteciler Sitesi Sancak Sok. No: 7 Merter / İSTANBUL	Tel: 0212 507 85 13	Fax: 0212 381 63 83
İzmir Şubesi	: Kemalpaşa Caddesi No:14 MTK Sitesi Altındağ / İZMİR	Tel: 0232 431 08 90(6 hat).....	Fax: 0232 431 08 97
Bursa Şubesi	: Yunus Emre Mah. DSI Altı Kırkpınar cd. No:44 Yıldırım/BURSA.....	Tel: 0224 250 34 77.....	Fax: 0224 272 17 11
Gaziantep Şubesi	: Kocaoğlan mahallesi 47001 Sok. No:71 Ünalı (Türk Petrol arkası) Şahinbey /GAZİANTEP	Tel: 0342 325 80 00	Fax: 0342 325 19 04
Ankara Şubesi	: Gökkuşluğu Mah. Gökkuşluğu Cad. No:45 Balgat- Çankaya- Ankara	Tel : 0312 473 81 84 - 0312 473 79 34	Fax: 0312 473 79 35
Denizli Şubesi	: Ankara Asfalt Üzeri Dartar Benzin İstasyonu Yanı / DENİZLİ	Tel: 0258 251 06 98-99.....	Fax: 0258 251 11 67